



A.F.H. H=120 標準形状仕様 リターンバンド限界グラフ

AGRIP-A

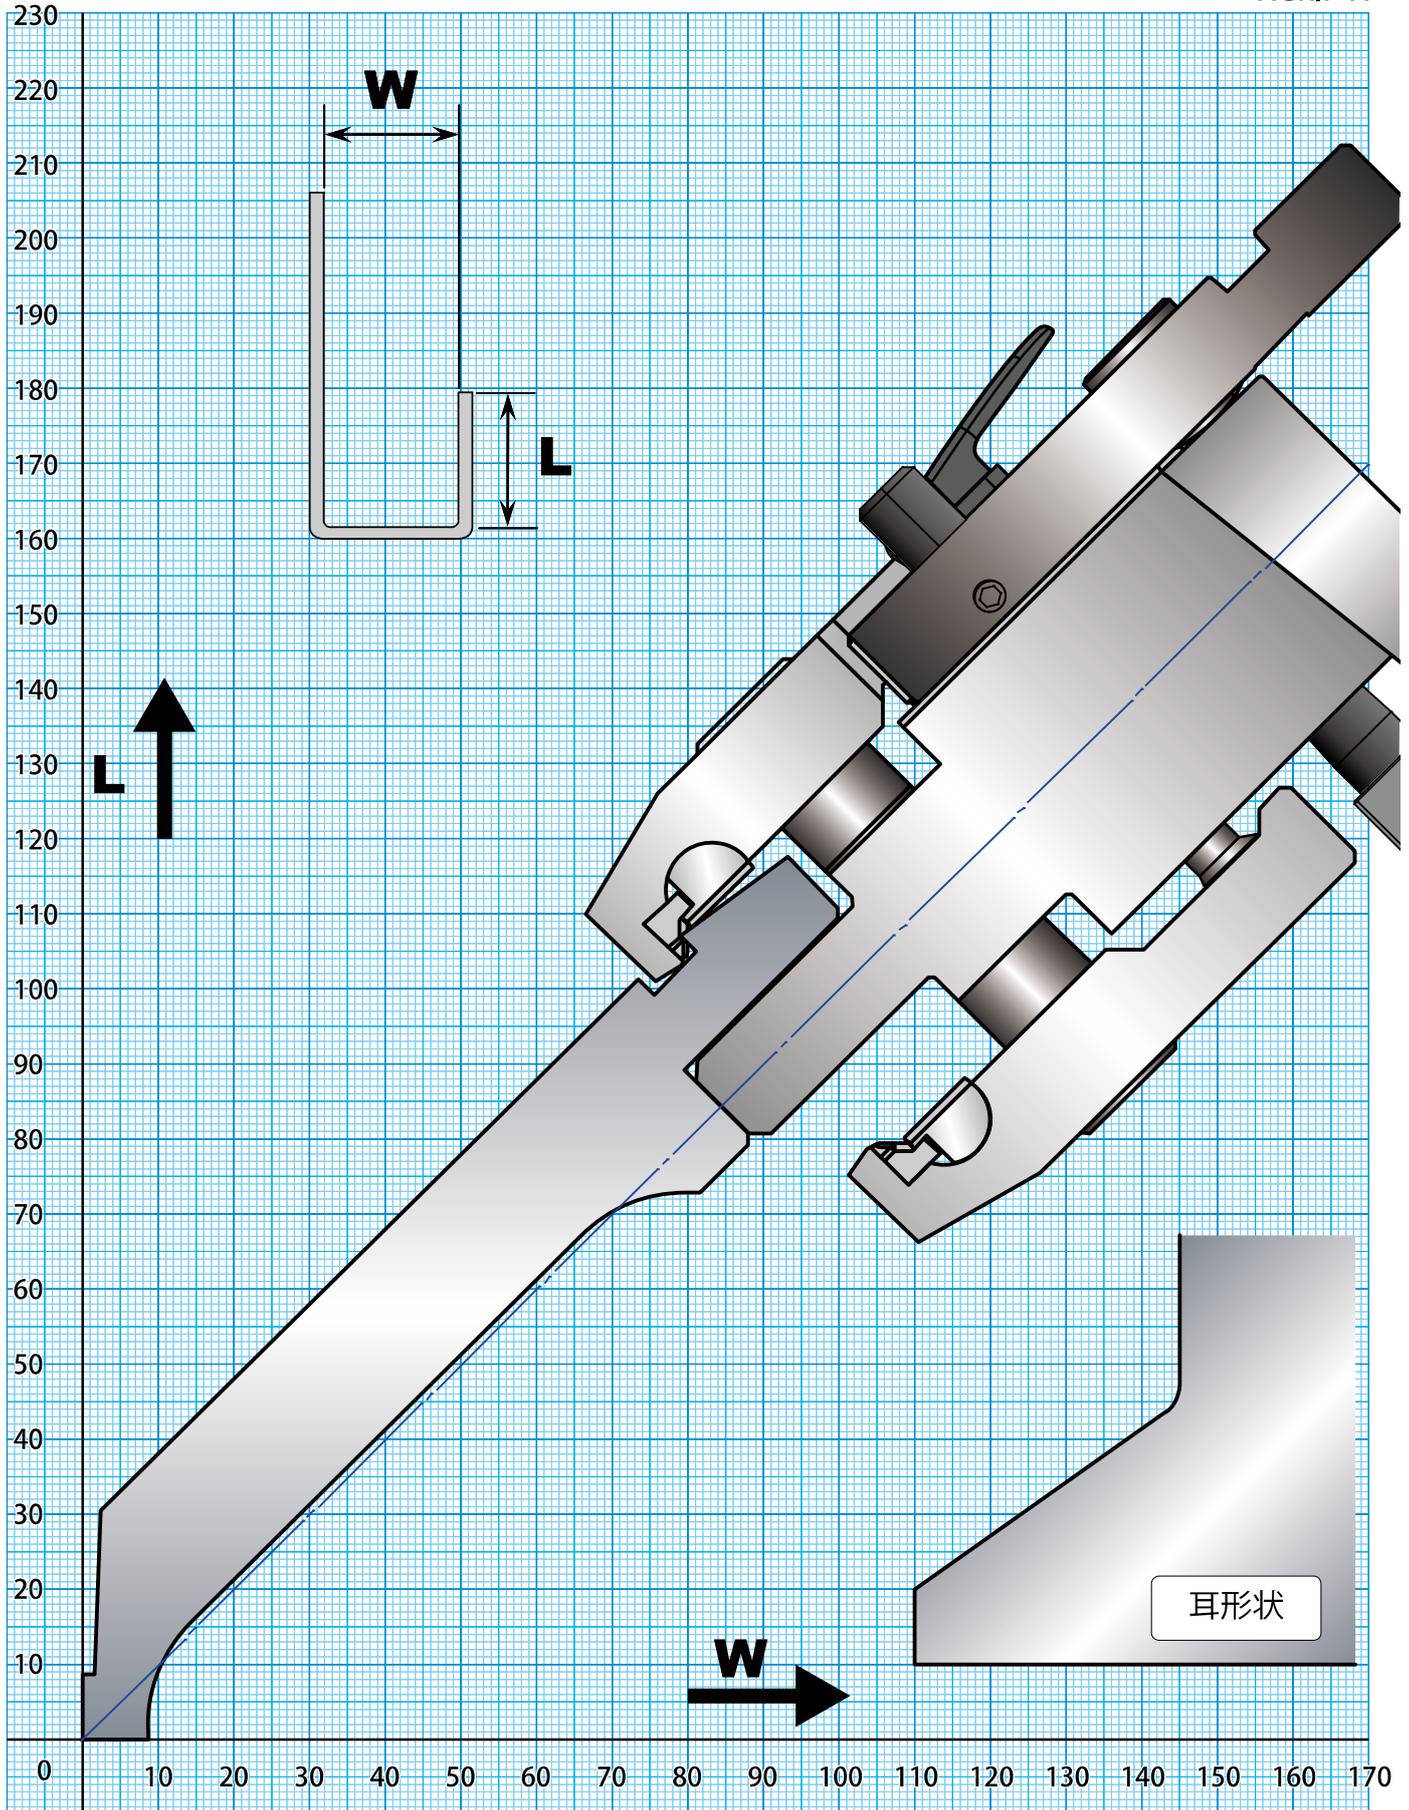


耐圧 200kN/m { 20ton/m } 耳 : 100kN/m { 10ton/m }

GRIP:AGRIP-A

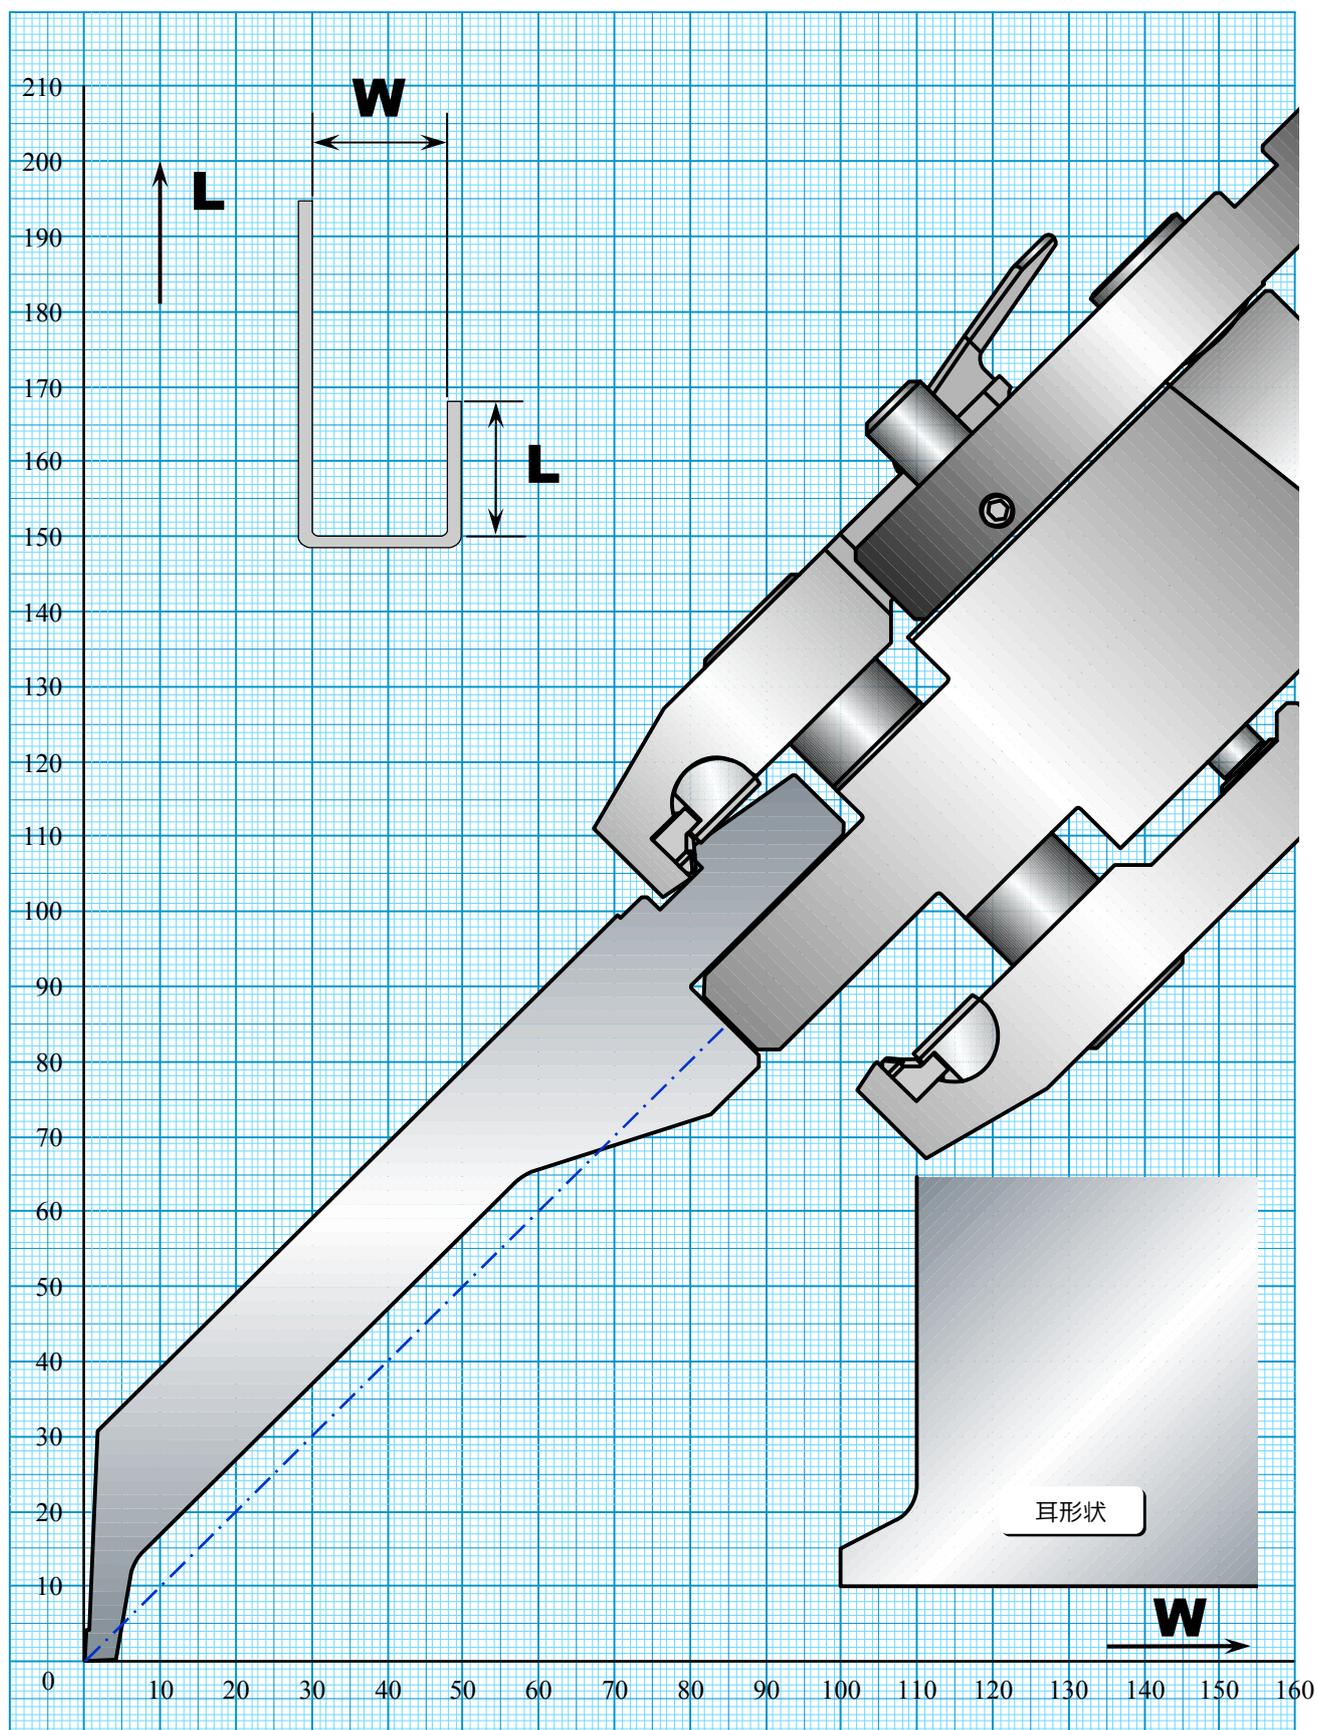


耐圧 300kN/m {30ton/m} 耳 : 300kN/m{30ton/m}

GRIP:AGRIP-M

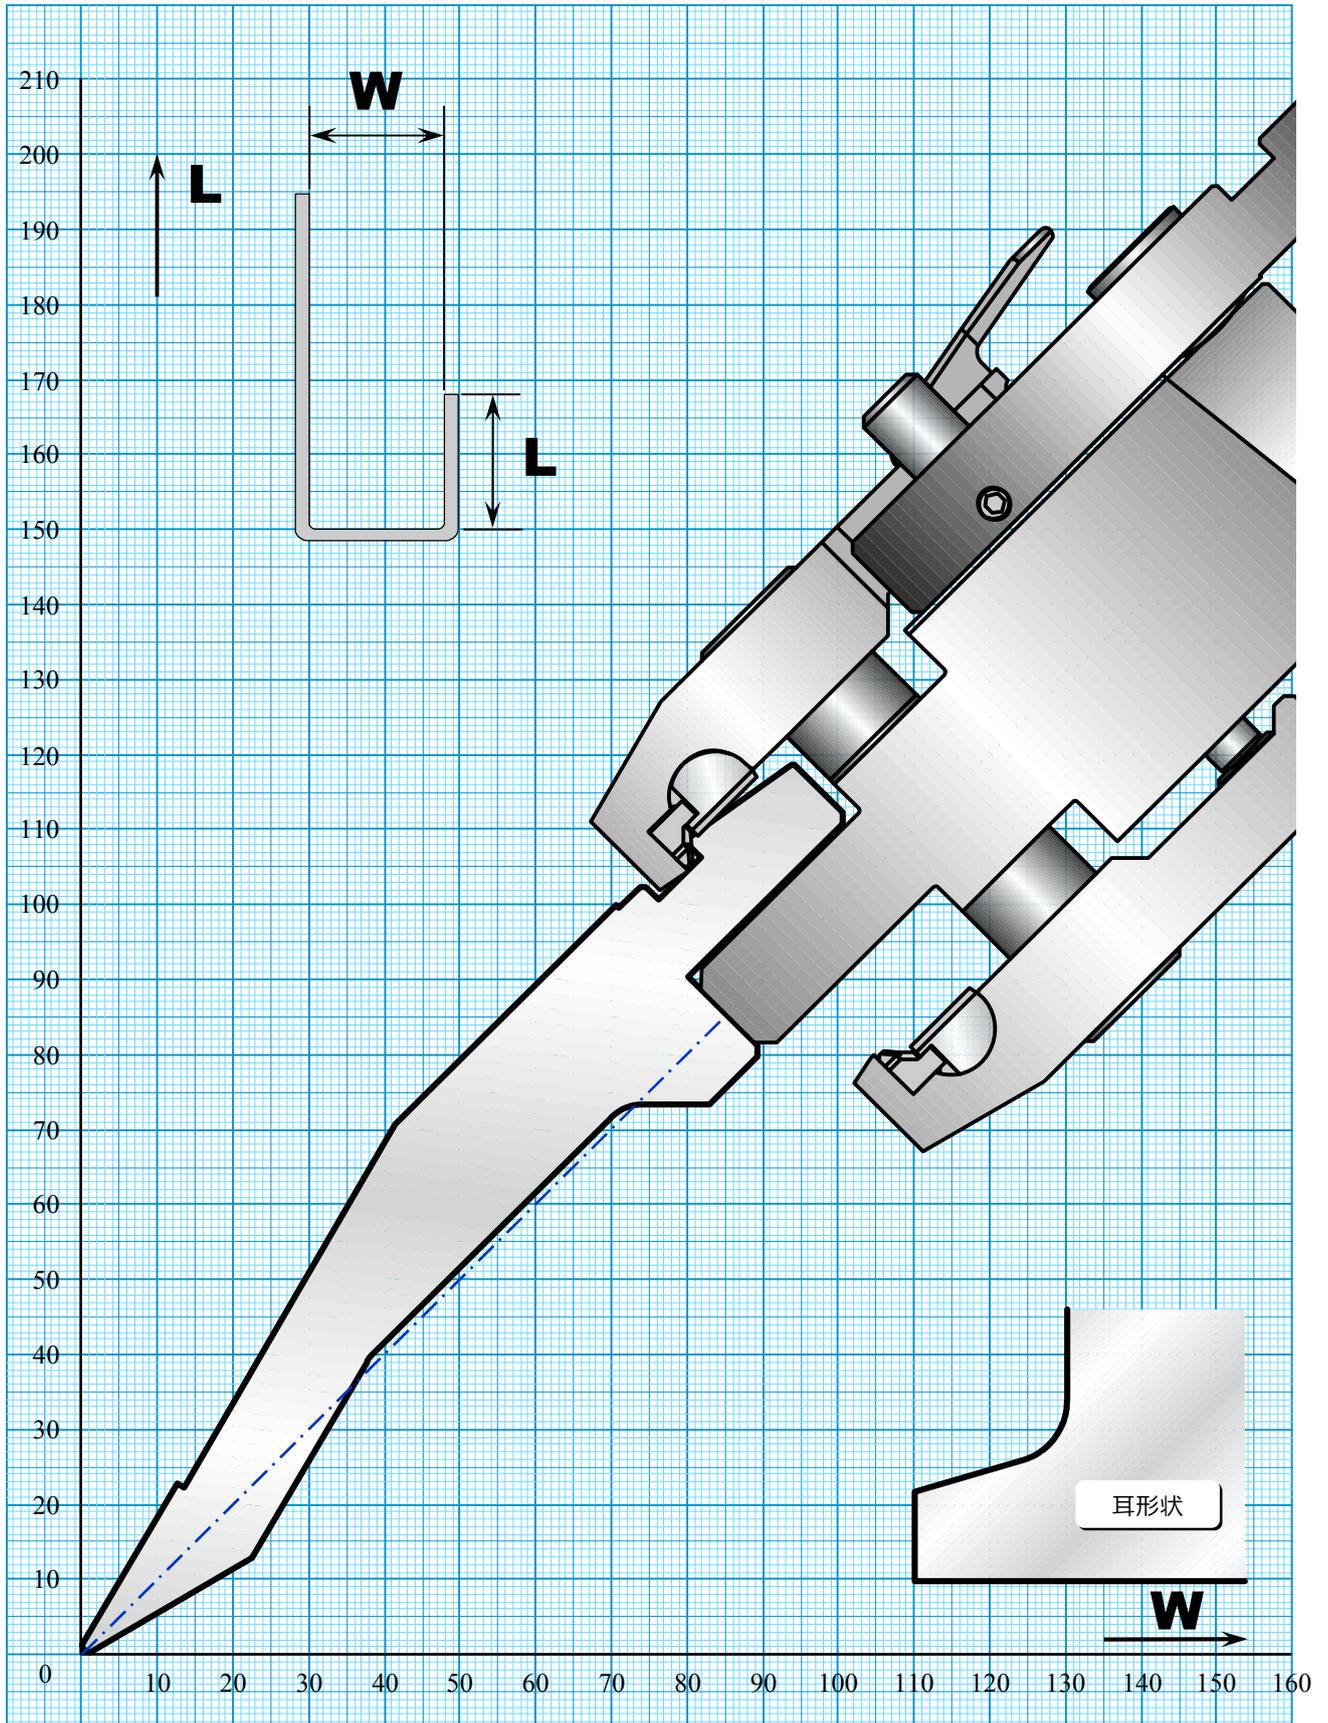


MT-36 H=120 リターンバンド限界グラフ

アマダモジュラーツーリングシステム

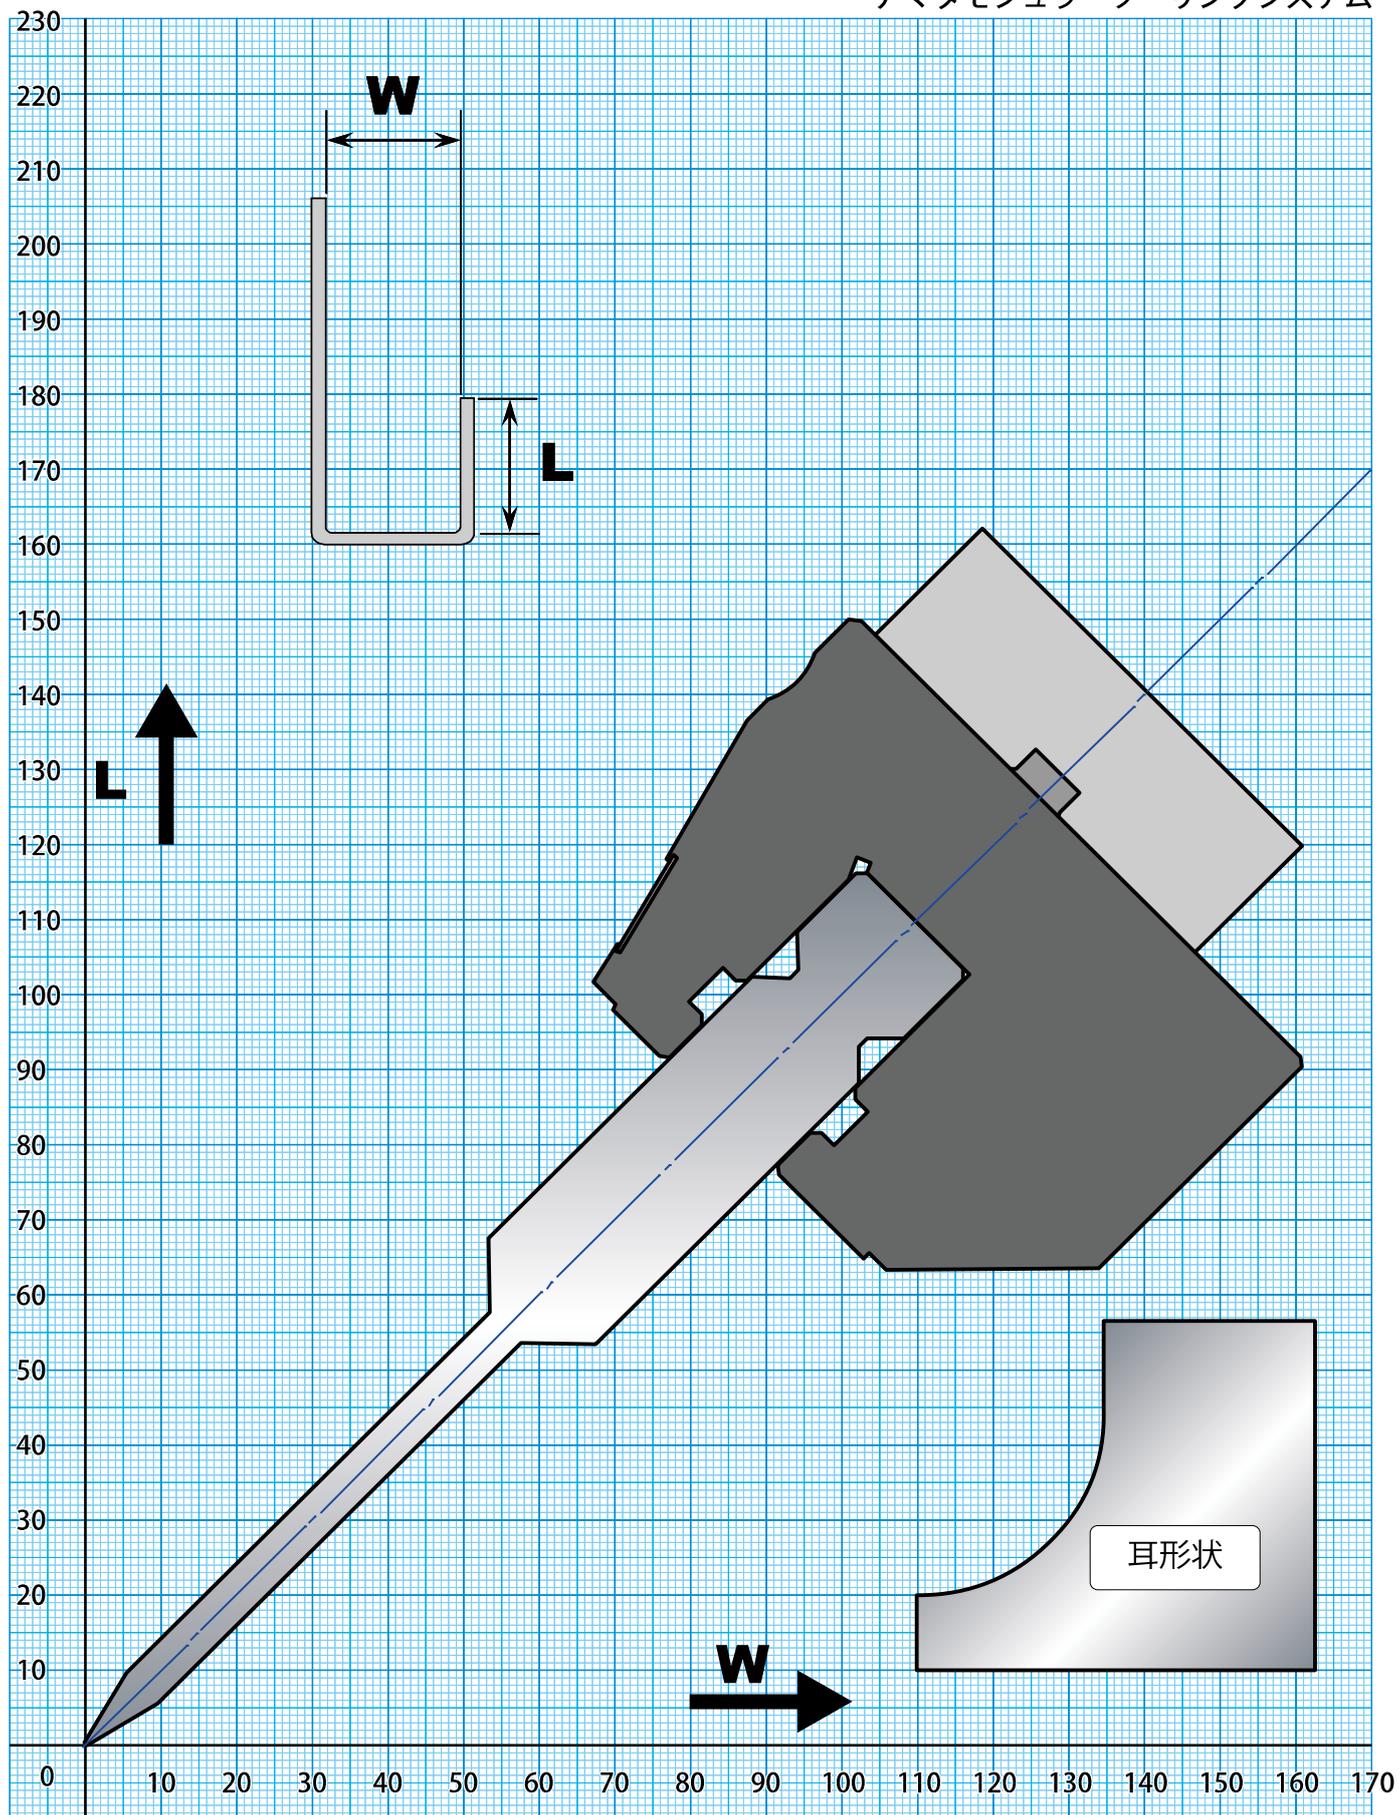


MT-46 H=120 リターンバンド限界グラフ

アマダモジュラーツーリングシステム

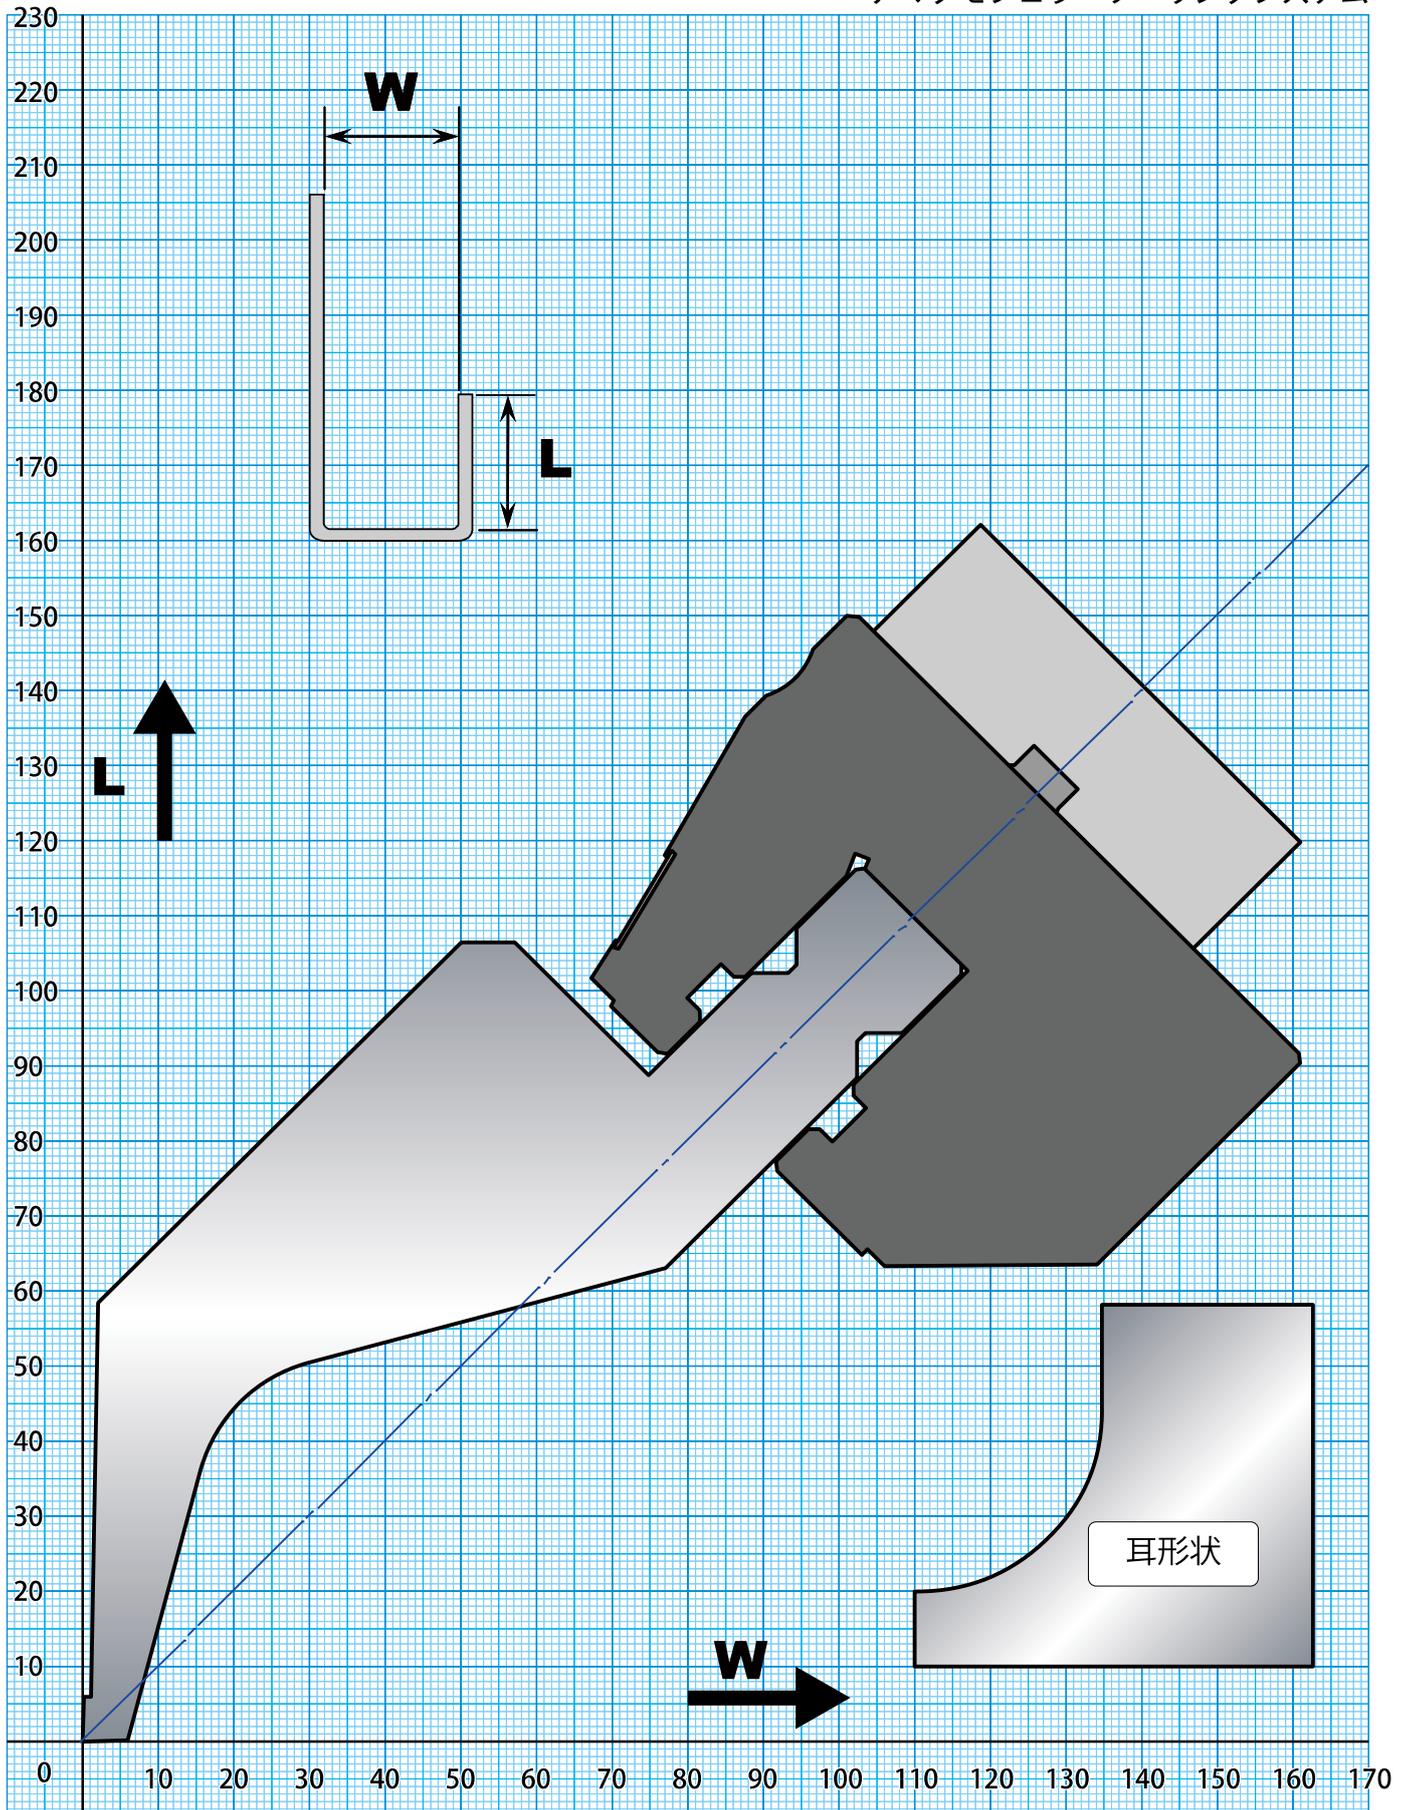


A.F.H. H=120 グースネック形状仕様 リターンバンド限界グラフ

AGRIP-A

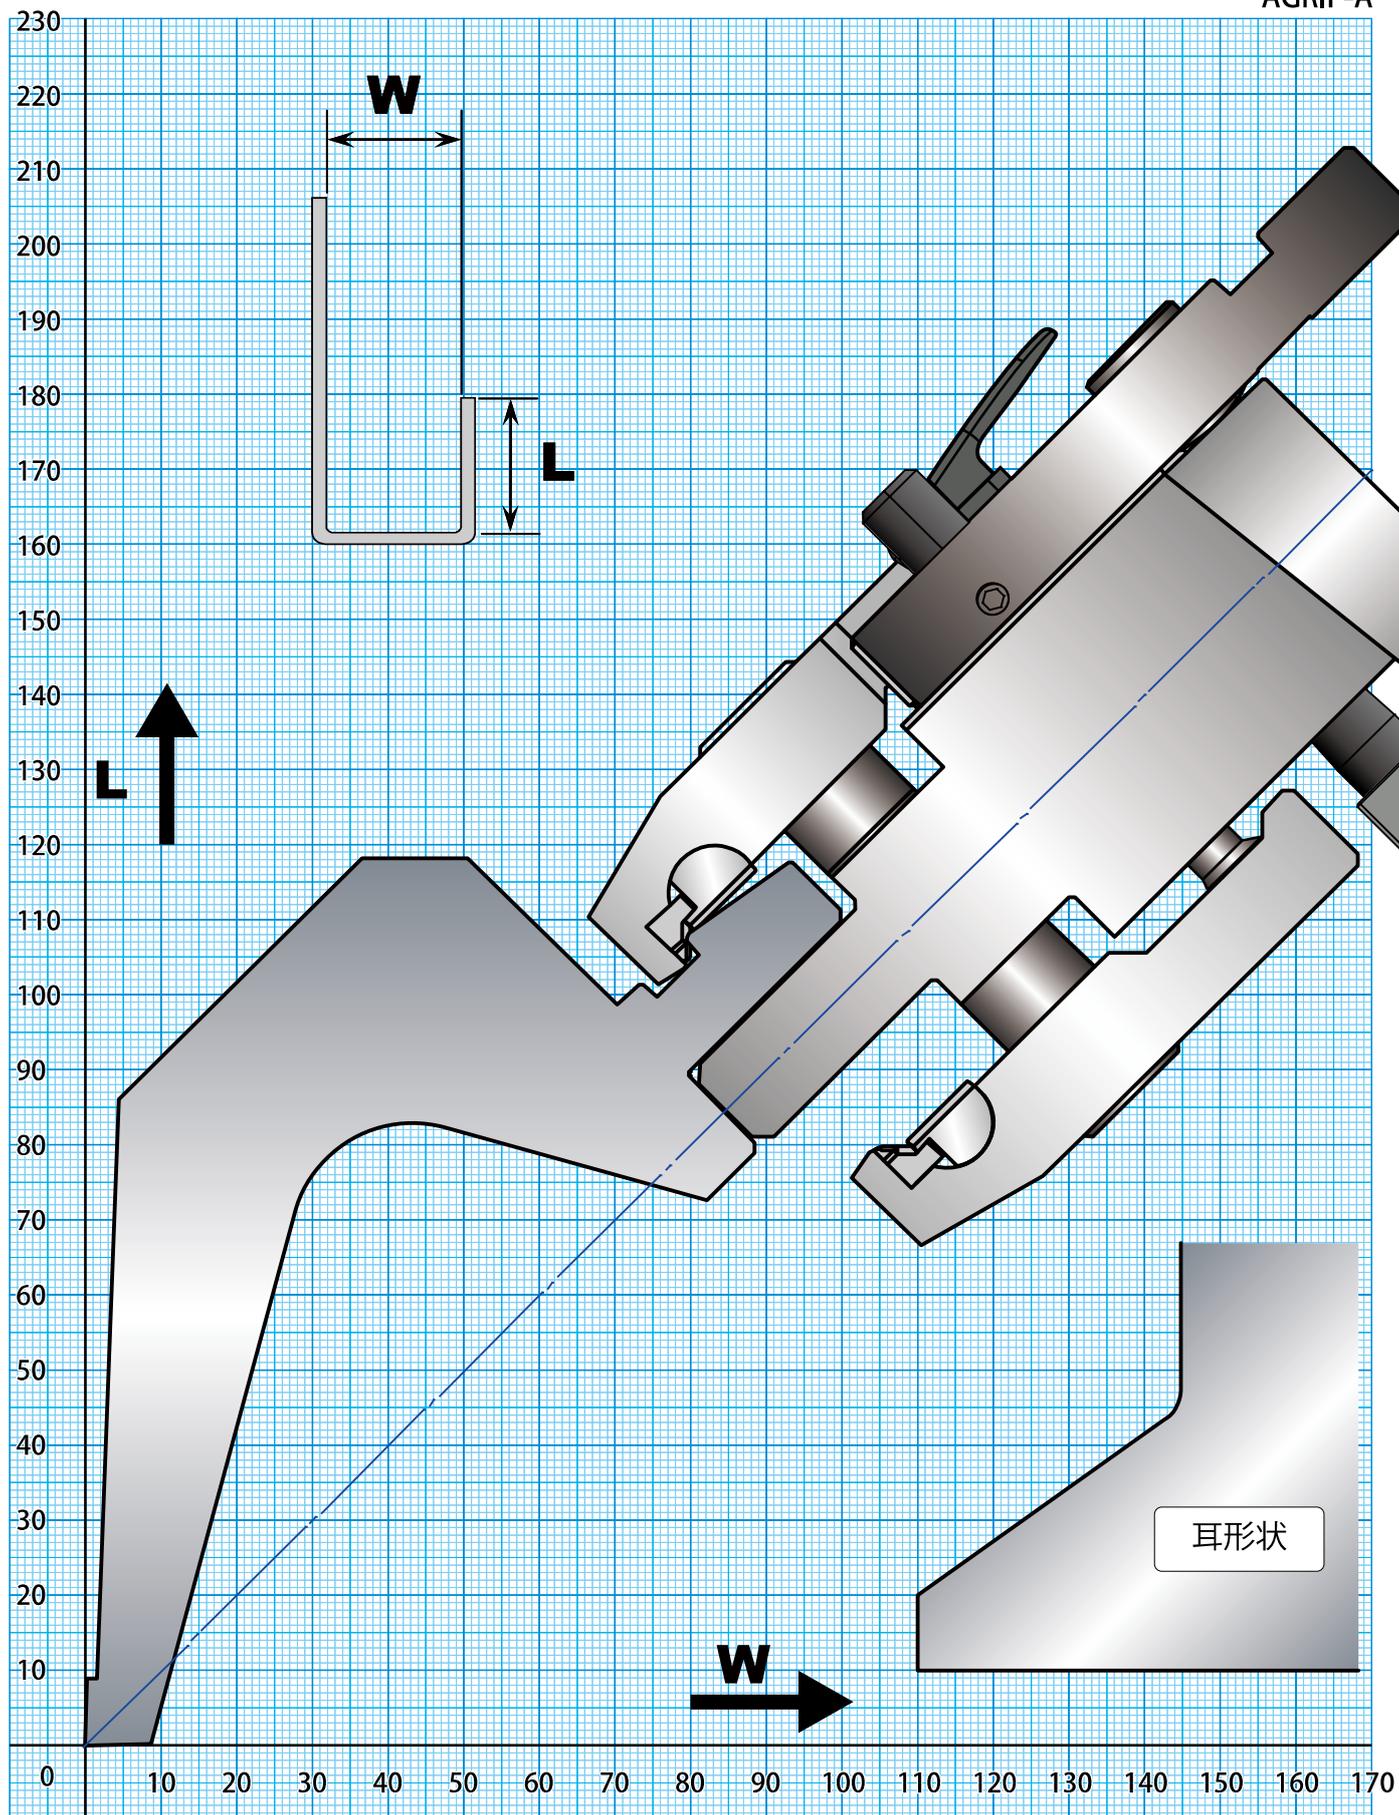


No.202/203/20506 リターンバンド限界グラフ

AGRIP-M

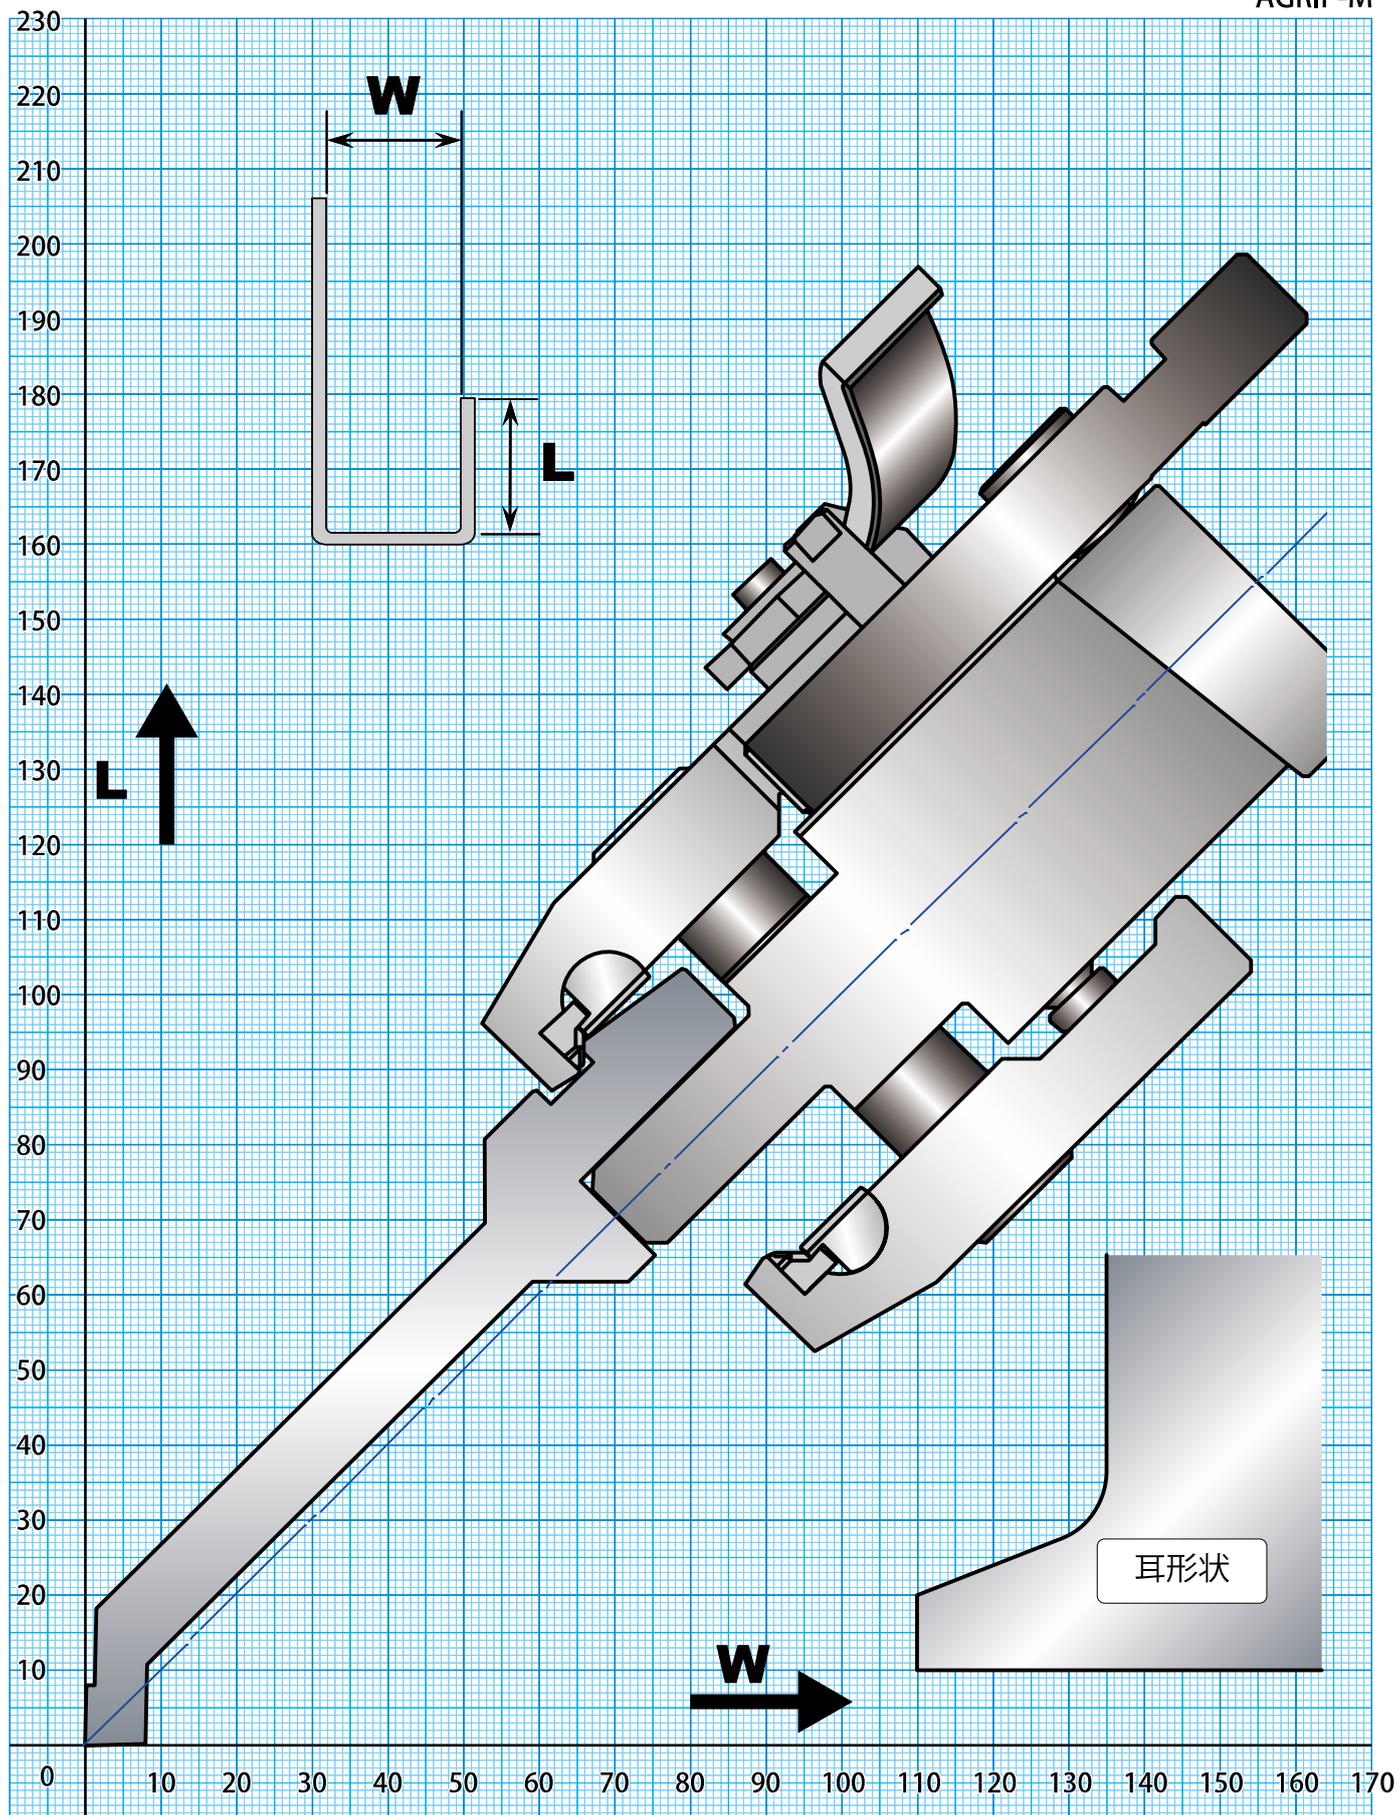


深曲げ用パンチホルダー

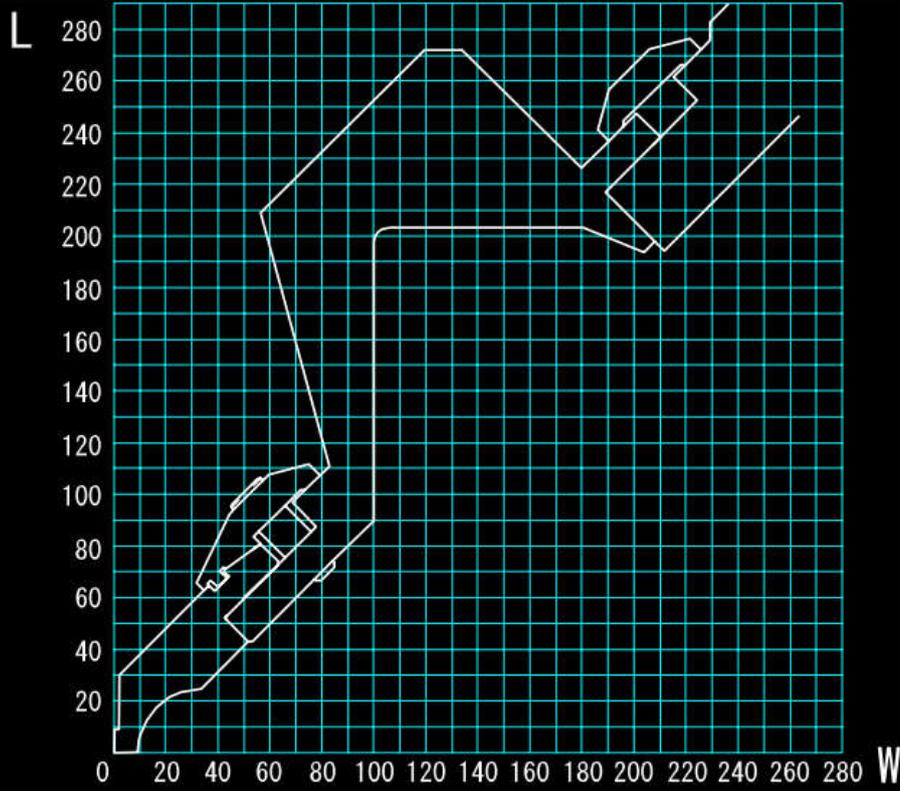

加工範囲

標準パンチ (H=67) 使用時

W 外寸法 (mm)	L 寸法Max (mm)
105~180	200
181~185	197
186~190	194
191~	192

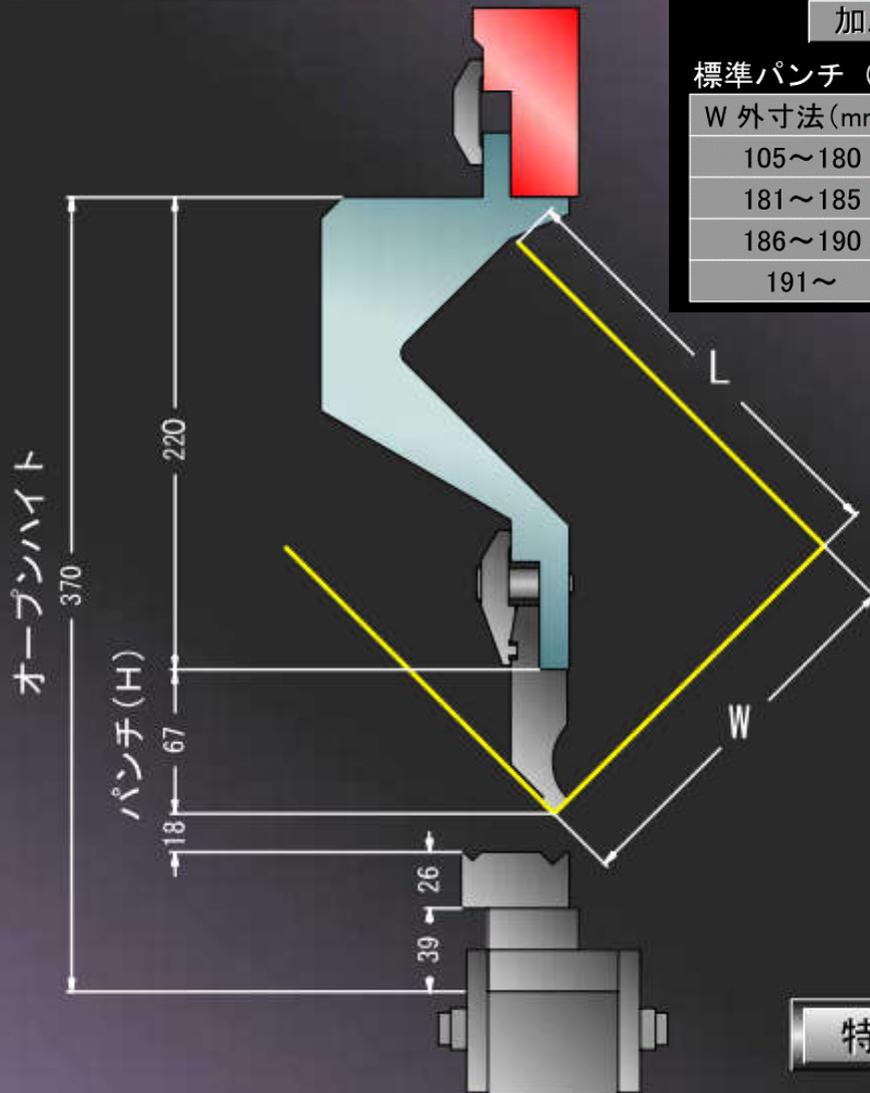

特殊パンチ